


PMB 751

Châssis surbaissé (38cm), ensemble rail + marche pieds antidérapants à basculement indépendant pente douce (12°). Verrouillage automatique du basculement et béquillage sécurisé. 4 anneaux d'arrimage, roue jockey télescopique renforcée de série.

Structure entièrement réalisée en acier galvanisée recyclable à l'infini.

Remorque homologuée selon les normes en vigueur.

RETROUVEZ NOS DISTRIBUTEURS
SUR ERDE.FR

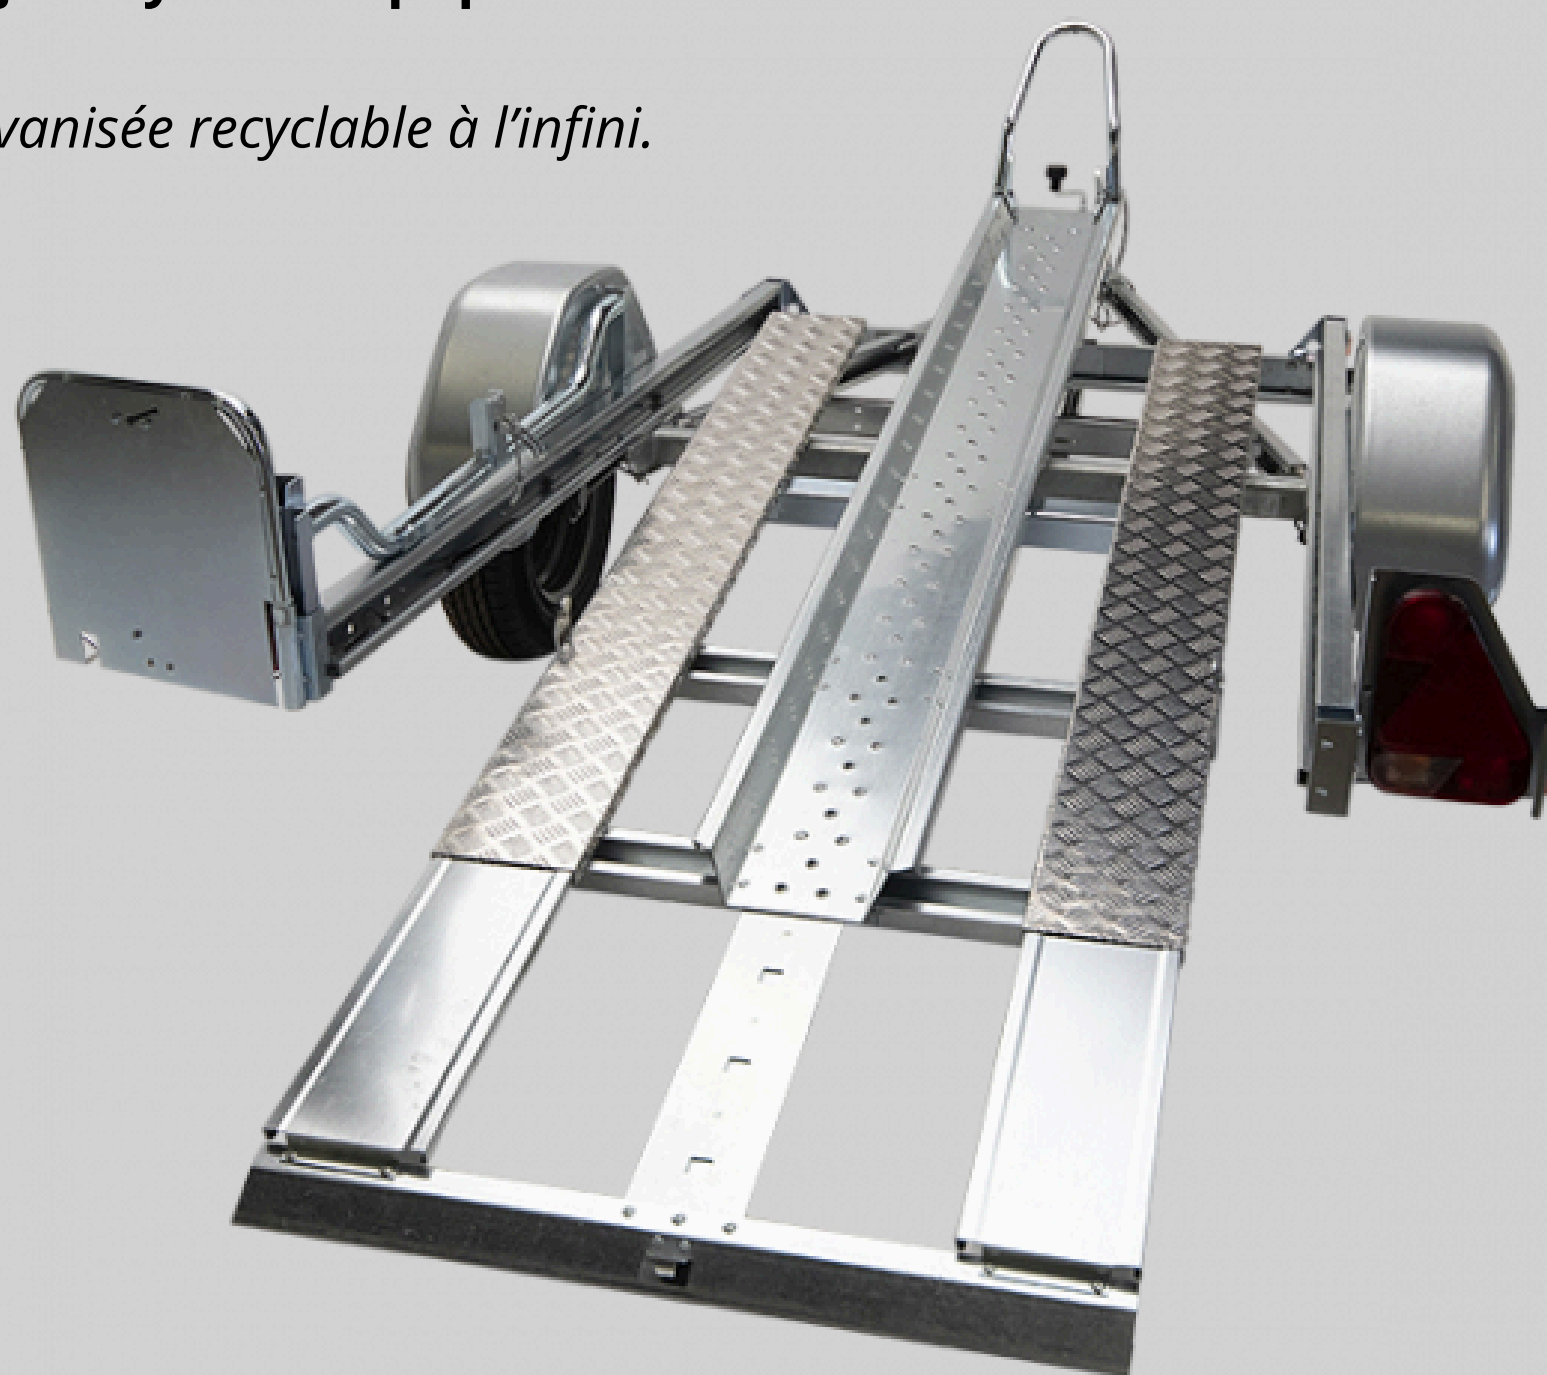

**MMA
(PTAC)**

500-650-
750KG

**Charge
Utile**

342-492-
592KG

**Poids à
vide**

158 KG

**Dim. Hors
tout**

320x157,5x
73cm

Dim. Utile

225x116
cm

**Hauteur
chargement**

38 cm

**Charge
essieu**

750 KG

Roues

145R13

SES ACCESSOIRES





SES ACCESSOIRES

Antivol tête
d'attache



Réf
AV004

Roue de secours



Réf
RS14510

Support de roue
de secours



Réf
SP451

