


PM320

**Grande stabilité de la moto grâce à ce châssis surbaissé.
Position de la corne d'arrimage réglable en fonction de la taille de la moto. Rampe intégrée pour faciliter le chargement
Fixation de la roue de secours sous le châssis de série. Rail avec corne d'arrimage et rampe de chargement de série.**

Structure entièrement réalisée en acier galvanisée recyclable à l'infini.

Remorque homologuée selon les normes en vigueur.

**RETROUVEZ NOS DISTRIBUTEURS
SUR ERDE.FR**

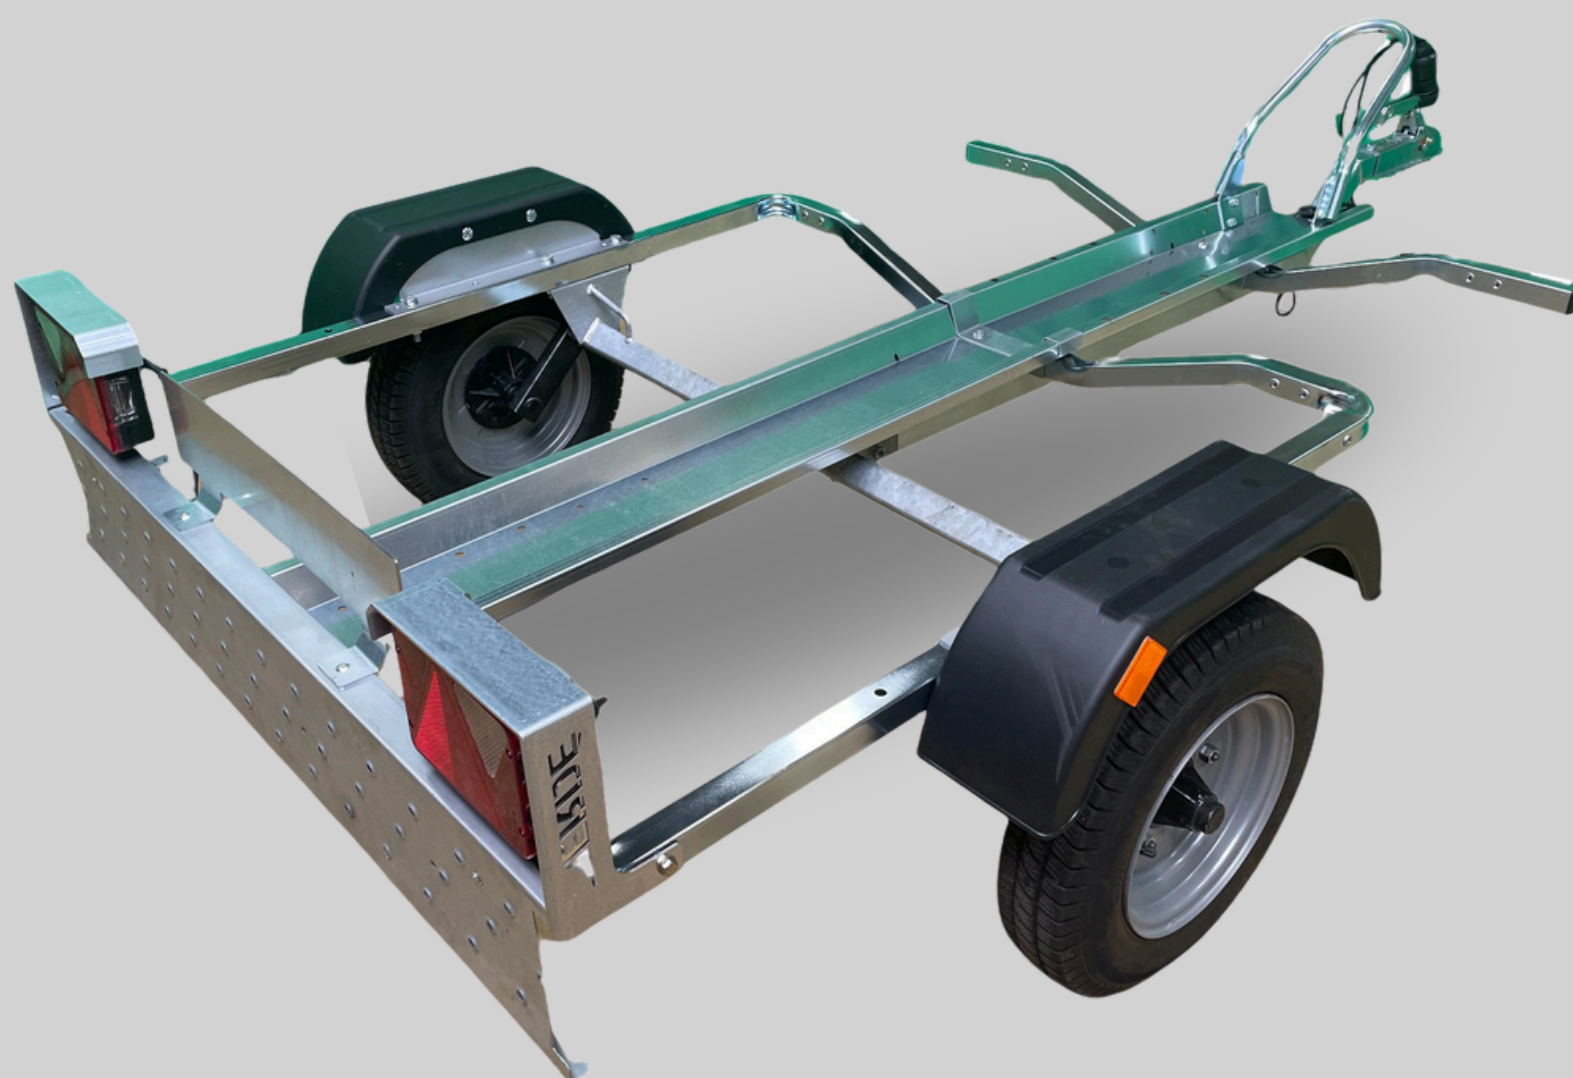

**MMA
(PTAC)**

300 KG

**Charge
Utile**

236 KG

**Poids à
vide**

64 KG

**Dim. Hors
tout**

**240x145x
78cm**

Dim. Utile

**200x112
cm**

**Hauteur
chargement**

38 cm

**Charge
essieu**

300 KG

Roues

400x10

SES ACCESSOIRES






SES ACCESSOIRES

**Antivol tête
d'attache**



Réf
AV004

**Rampe de
chargement**



1,5 mètre
RC150

Roue de secours



Réf
RS41010

